

高纹波抑制率 低压差型 高输出电流CMOS电压稳压器

S-1170系列

S-1170 系列是采用 CMOS 技术开发的低压差、高精度输出电压、低消耗电流的正电压电压稳压器。

由于内置了低通态电阻晶体管，所以输入输出电压差很小，能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量，内置了过电流保护电路，而且为了防止因发热而引起的对产品的破坏，内置了热敏关闭电路。此外，还能通过电源开/关控制电路延长电池的使用寿命。和以往 CMOS 工艺电压稳压器相比，所能使用的电容器种类有所增加，还能使用小型的陶瓷电容器。因采用 SOT-89-5, 6-Pin HSON(A)小型封装，故可高密度安装。

■ 特点

- 可详细地选择输出电压。可以在1.5 ~ 5.5 V的范围内以0.1 V为单位级进选择
- 输出电压精度高。±1.0 % 精度
- 输入输出压差小。120 mV 典型值(输出为3.0 V的产品, $I_{OUT}=300$ mA时)
- 消耗电流少。工作时: 80 μ A 典型值、160 μ A 最大值
休眠时: 0.1 μ A 典型值、1.0 μ A 最大值
- 输出电流大。可输出800 mA ($V_{IN} \geq V_{OUT(S)} + 1.0$ V时)^{*1}
- 内置电源开/关控制电路。能够延长电池的使用寿命
- 能够使用低ESR电容器。输出电容器，能够使用4.7 μ F以上的陶瓷电容器
- 高纹波抑制率。70 dB 典型值(1.0 kHz时)
- 内置过载电流保护电路。限制输出晶体管的过载电流
- 内置热敏关闭电路。防止因发热而引起的对产品的破坏
- 采用小型封装。SOT-89-5, 6-Pin HSON(A)

*1. 请注意在大电流输出时的封装容许功耗。

■ 用途

- DVD驱动器和CD-ROM驱动器用的稳压电源
- 使用电池的设备的稳压电源
- 通信设备的稳压电源
- 笔记本电脑的稳压电源

■ 封装

封装名	图面号码		
	封装图面	卷带图面	带卷图面
SOT-89-5	UP005-A	UP005-A	UP005-A
6-Pin HSON(A)	PD006-A	PD006-A	PD006-A

■ 框图


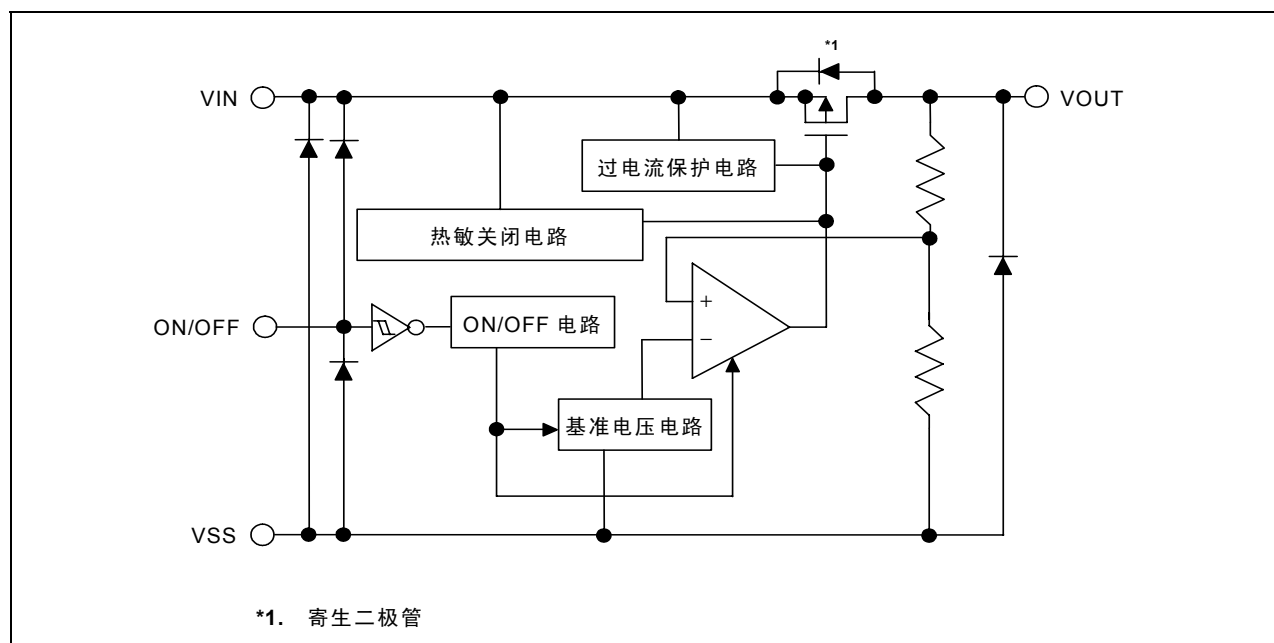


图1

■ 产品型号名的构成

- S-1170系列，可根据用途选择指定产品的类型、输出电压值、封装种类。产品名上的文字列表示如下“产品名”所示内容。详细的产品名，请参照“产品名目录”。

1. 产品名

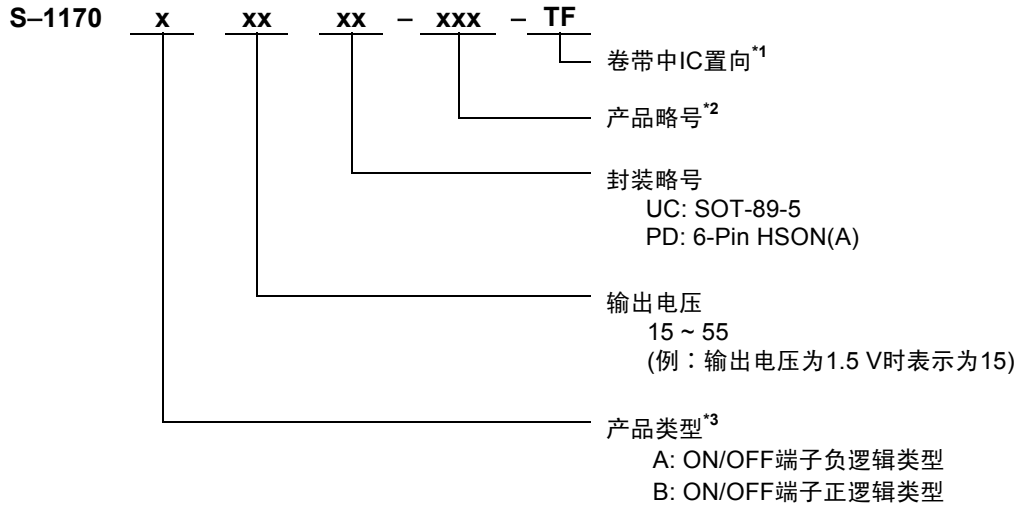

*1. 请参照带卷图。

*2. 请参照产品名目录。

*3. 请参照工作说明“3. 开/关控制端子(ON/OFF端子)”。

2. 产品名目录

表1

输出电压	SOT-89-5	6-Pin HSON(A)
1.5V±1.0%	S-1170B15UC-OTA-TF	S-1170B15PD-OTA-TF
1.6V±1.0%	S-1170B16UC-OTB-TF	S-1170B16PD-OTB-TF
1.7V±1.0%	S-1170B17UC-OTC-TF	S-1170B17PD-OTC-TF
1.8V±1.0%	S-1170B18UC-OTD-TF	S-1170B18PD-OTD-TF
1.9V±1.0%	S-1170B19UC-OTE-TF	S-1170B19PD-OTE-TF
2.0V±1.0%	S-1170B20UC-OTF-TF	S-1170B20PD-OTF-TF
2.1V±1.0%	S-1170B21UC-OTG-TF	S-1170B21PD-OTG-TF
2.2V±1.0%	S-1170B22UC-OTH-TF	S-1170B22PD-OTH-TF
2.3V±1.0%	S-1170B23UC-OTI-TF	S-1170B23PD-OTI-TF
2.4V±1.0%	S-1170B24UC-OTJ-TF	S-1170B24PD-OTJ-TF
2.5V±1.0%	S-1170B25UC-OTK-TF	S-1170B25PD-OTK-TF
2.6V±1.0%	S-1170B26UC-OTL-TF	S-1170B26PD-OTL-TF
2.7V±1.0%	S-1170B27UC-OTM-TF	S-1170B27PD-OTM-TF
2.8V±1.0%	S-1170B28UC-OTN-TF	S-1170B28PD-OTN-TF
2.9V±1.0%	S-1170B29UC-OTO-TF	S-1170B29PD-OTO-TF
3.0V±1.0%	S-1170B30UC-OTP-TF	S-1170B30PD-OTP-TF
3.1V±1.0%	S-1170B31UC-OTQ-TF	S-1170B31PD-OTQ-TF
3.2V±1.0%	S-1170B32UC-OTR-TF	S-1170B32PD-OTR-TF
3.3V±1.0%	S-1170B33UC-OTS-TF	S-1170B33PD-OTS-TF
3.4V±1.0%	S-1170B34UC-OTT-TF	S-1170B34PD-OTT-TF
3.5V±1.0%	S-1170B35UC-OTU-TF	S-1170B35PD-OTU-TF
3.6V±1.0%	S-1170B36UC-OTV-TF	S-1170B36PD-OTV-TF
3.7V±1.0%	S-1170B37UC-OTW-TF	S-1170B37PD-OTW-TF
3.8V±1.0%	S-1170B38UC-OTX-TF	S-1170B38PD-OTX-TF
3.9V±1.0%	S-1170B39UC-OTY-TF	S-1170B39PD-OTY-TF
4.0V±1.0%	S-1170B40UC-OTZ-TF	S-1170B40PD-OTZ-TF
4.1V±1.0%	S-1170B41UC-OUA-TF	S-1170B41PD-OUA-TF
4.2V±1.0%	S-1170B42UC-OUB-TF	S-1170B42PD-OUB-TF
4.3V±1.0%	S-1170B43UC-OUC-TF	S-1170B43PD-OUC-TF
4.4V±1.0%	S-1170B44UC-OUD-TF	S-1170B44PD-OUD-TF
4.5V±1.0%	S-1170B45UC-OUE-TF	S-1170B45PD-OUE-TF
4.6V±1.0%	S-1170B46UC-OUF-TF	S-1170B46PD-OUF-TF
4.7V±1.0%	S-1170B47UC-OUG-TF	S-1170B47PD-OUG-TF
4.8V±1.0%	S-1170B48UC-OUH-TF	S-1170B48PD-OUH-TF
4.9V±1.0%	S-1170B49UC-OUI-TF	S-1170B49PD-OUI-TF
5.0V±1.0%	S-1170B50UC-OUJ-TF	S-1170B50PD-OUJ-TF
5.1V±1.0%	S-1170B51UC-OUK-TF	S-1170B51PD-OUK-TF
5.2V±1.0%	S-1170B52UC-OUL-TF	S-1170B52PD-OUL-TF
5.3V±1.0%	S-1170B53UC-OUM-TF	S-1170B53PD-OUM-TF
5.4V±1.0%	S-1170B54UC-OUN-TF	S-1170B54PD-OUN-TF
5.5V±1.0%	S-1170B55UC-OUO-TF	S-1170B55PD-OUO-TF

备注 在希望使用上述输出电压值以外的产品或A种类产品时，请与本公司营业部咨询。

■ 引脚排列图

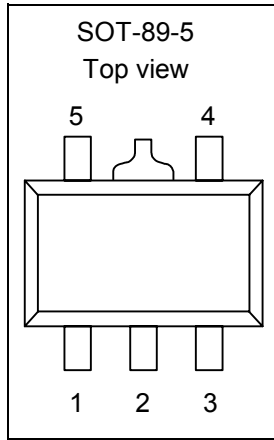


图2

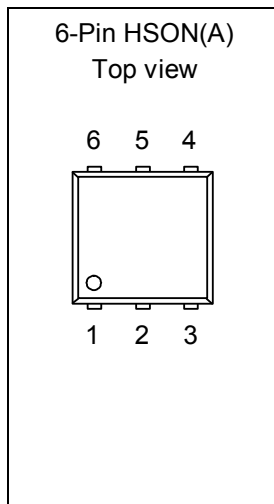


图3

表2

端子编号	端子记号	端子内容
1	ON/OFF	开/关控制端子
2	VSS	GND端子
3	NC*1	无连接
4	VIN	电压输入端子
5	VOUT	电压输出端子

*1. NC表示从电气的角度而言处于开放状态。
所以，与VIN以及VSS均可连接。

表3

端子编号	端子记号	端子内容
1	VOUT*1	电压输出端子
2	VOUT*1	电压输出端子
3	ON/OFF	开/关控制端子
4	VSS	GND端子
5	VIN*2	电压输入端子
6	VIN*2	电压输入端子

*1. 端子编号的1和2，请进行短路之后再使用。

*2. 端子编号的5和6，请进行短路之后再使用。

■ 绝对最大额定值

表4

(除特殊注明以外: Ta=25°C)

项目	记号	绝对最大额定值		单位
输入电压	V_{IN}	$V_{SS}-0.3 \sim V_{SS}+7$		V
	$V_{ON/OFF}$	$V_{SS}-0.3 \sim V_{IN}+0.3$		
输出电压	V_{OUT}	$V_{SS}-0.3 \sim V_{IN}+0.3$		
容许功耗	P_D	SOT-89-5	1000^{*1}	mW
		6-Pin HSON(A)	1000^{*1}	
工作周围温度	T_{opr}	-40 ~ +85		°C
保存周围温度	T_{stg}	-40 ~ +125		

*1. 线路板实际安装时

[实际安装线路板]

- (1) 线路板尺寸 : 40mm × 40mm × 1.6t mm
- (2) Cu配线占有率 : 两面180 %

注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值, 有可能造成产品劣化等物理性损伤。

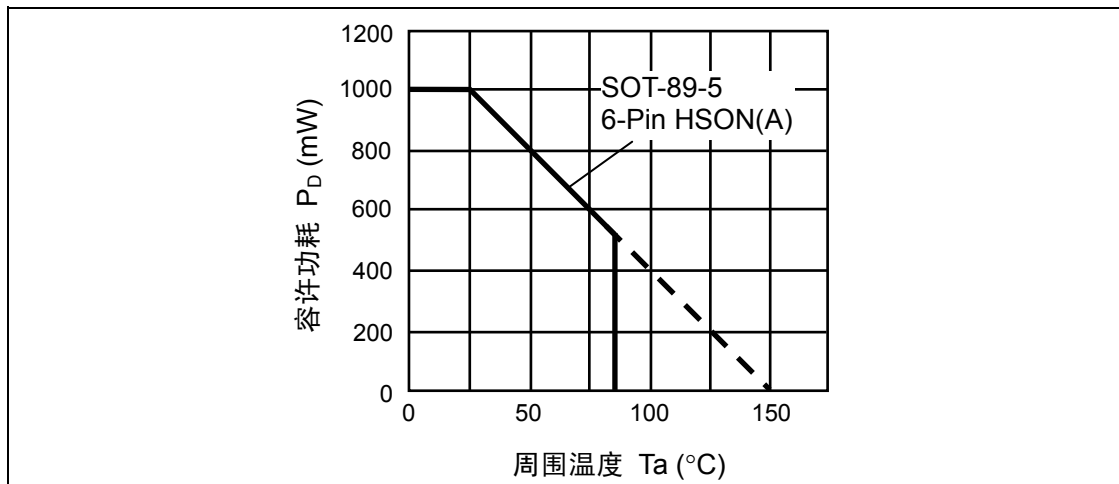


图4 封装容许功耗(线路板实际安装时)

注意 当结点温度在150°C左右时, 热敏关闭电路有可能会开始工作。

■ 电气特性

表5

(除特殊注明以外: Ta=25°C)

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路	
输出电压*1	$V_{OUT(E)}$	$V_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0 \text{ V}$, $I_{OUT} = 100 \text{ mA}$	$V_{OUT(S)} \times 0.99$	$V_{OUT(S)}$	$V_{OUT(S)} \times 1.01$	V	1	
输出电流*2	I_{OUT}	$V_{IN} \geq V_{OUT(S)} + 1.0 \text{ V}$	800*5	—	—	mA	3	
输入输出电压差*3	V_{drop}	$I_{OUT} = 300 \text{ mA}$	$V_{OUT(S)} = 1.5 \text{ V}$	—	0.35	0.45	V	1
			$V_{OUT(S)} = 1.6 \text{ V}$	—	0.30	0.35		
			$V_{OUT(S)} = 1.7 \text{ V}$	—	0.25	0.30		
			$1.8 \text{ V} \leq V_{OUT(S)} \leq 2.0 \text{ V}$	—	0.20	0.26		
			$2.1 \text{ V} \leq V_{OUT(S)} \leq 2.9 \text{ V}$	—	0.15	0.22		
		$3.0 \text{ V} \leq V_{OUT(S)} \leq 5.5 \text{ V}$	—	0.12	0.18			
输入稳定度	$\frac{\Delta V_{OUT1}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$V_{OUT(S)} + 0.5 \text{ V} \leq V_{IN} \leq 6.5 \text{ V}$, $I_{OUT} = 100 \text{ mA}$	—	0.05	0.3	% / V		
负载稳定度	ΔV_{OUT2}	$V_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0 \text{ V}$, $1.0 \text{ mA} \leq I_{OUT} \leq 300 \text{ mA}$	—	30	100	mV		
输出电压温度系数*4	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \cdot V_{OUT}}$	$V_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0 \text{ V}$, $I_{OUT} = 10 \text{ mA}$ $-40^\circ\text{C} \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$	—	± 150	—	ppm/ °C		
工作时消耗电流	I_{SS1}	$V_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0 \text{ V}$, ON/OFF端子为ON, 无负载	—	80	160	μA	2	
休眠时消耗电流	I_{SS2}	$V_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0 \text{ V}$, ON/OFF端子为OFF, 无负载	—	0.1	1.0			
输入电压	V_{IN}	—	2.0	—	6.5	V	—	
开/关控制端子输入电压“H”	V_{SH}	$V_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0 \text{ V}$, $R_L = 1.0 \text{ k}\Omega$	1.5	—	—			μA
开/关控制端子输入电压“L”	V_{SL}	$V_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0 \text{ V}$, $R_L = 1.0 \text{ k}\Omega$	—	—	0.3			
开/关控制端子输入电流“H”	I_{SH}	$V_{IN} = 6.5 \text{ V}$, $V_{ON/OFF} = 6.5 \text{ V}$	-0.1	—	0.1			
开/关控制端子输入电流“L”	I_{SL}	$V_{IN} = 6.5 \text{ V}$, $V_{ON/OFF} = 0 \text{ V}$	-0.1	—	0.1			
纹波抑制率	RR	$V_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0 \text{ V}$, $f = 1.0 \text{ kHz}$, $\Delta V_{rip} = 0.5 \text{ Vrms}$, $I_{OUT} = 100 \text{ mA}$	$1.5 \text{ V} \leq V_{OUT(S)} \leq 3.0 \text{ V}$	—	70	—	dB	5
			$3.1 \text{ V} \leq V_{OUT(S)} \leq 5.5 \text{ V}$	—	65	—		
短路电流	I_{short}	$V_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0 \text{ V}$, ON/OFF端子为ON, $V_{OUT} = 0 \text{ V}$	—	350	—	mA	3	
热敏关闭检测温度	T_{SD}	接合温度	—	150	—	°C	—	
热敏关闭解除温度	T_{SR}	接合温度	—	120	—			

- *1. $V_{OUT(S)}$: 设定输出电压值
 $V_{OUT(E)}$: 实际输出电压值
固定 $I_{OUT}(=100\text{ mA})$, 输入 $V_{OUT(S)+1.0\text{ V}}$ 时的输出电压值
- *2. 缓慢增加输出电流, 当输出电压小于 $V_{OUT(E)}$ 的95%时的输出电流值
- *3. $V_{drop} = V_{IN1} - (V_{OUT3} \times 0.98)$
 V_{OUT3} : $V_{IN} = V_{OUT(S)+1.0\text{ V}}$, $I_{OUT} = 300\text{ mA}$ 时的输出电压值
 V_{IN1} : 缓慢降低输入电压, 当输出电压降为 V_{OUT3} 的98%时的输入电压
- *4. 输出电压的温度变化 $[\text{mV}/^\circ\text{C}]$ 按照如下公式算出。
$$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a} [\text{mV}/^\circ\text{C}]^4 = V_{OUT(S)} [\text{V}]^2 \times \frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \cdot V_{OUT}} [\text{ppm}/^\circ\text{C}]^3 \div 1000$$
 - *1. 输出电压的温度变化
 - *2. 设定输出电压值
 - *3. 上述输出电压的温度系数
- *5. 意指能够得到此值为止的输出电流。由于封装容许功耗的不同, 也有不能满足此值的情况发生。请注意在输出大电流时的封装容许功耗。此规格为设计保证。

■ 测定电路

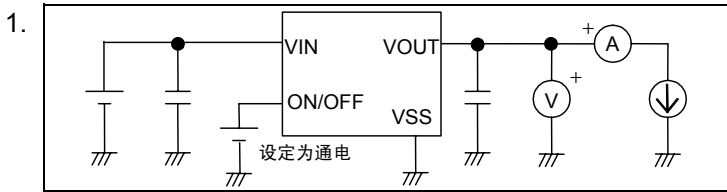


图5

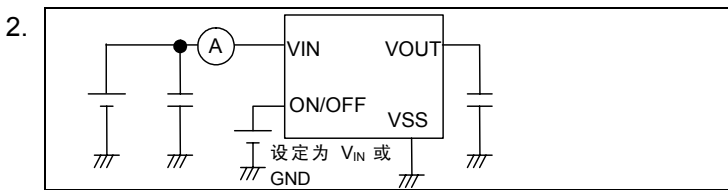


图6

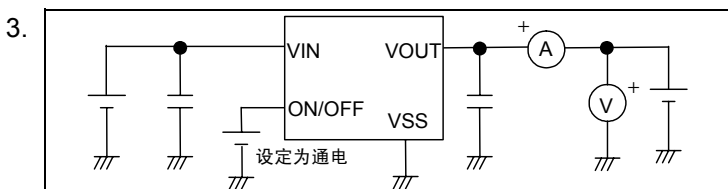


图7

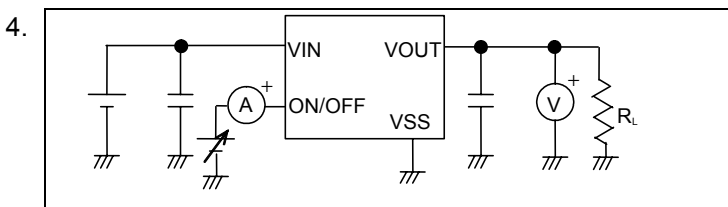


图8

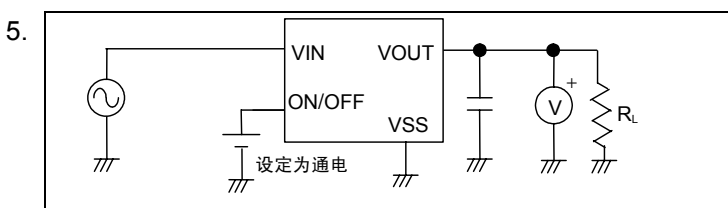


图9

■ 标准电路

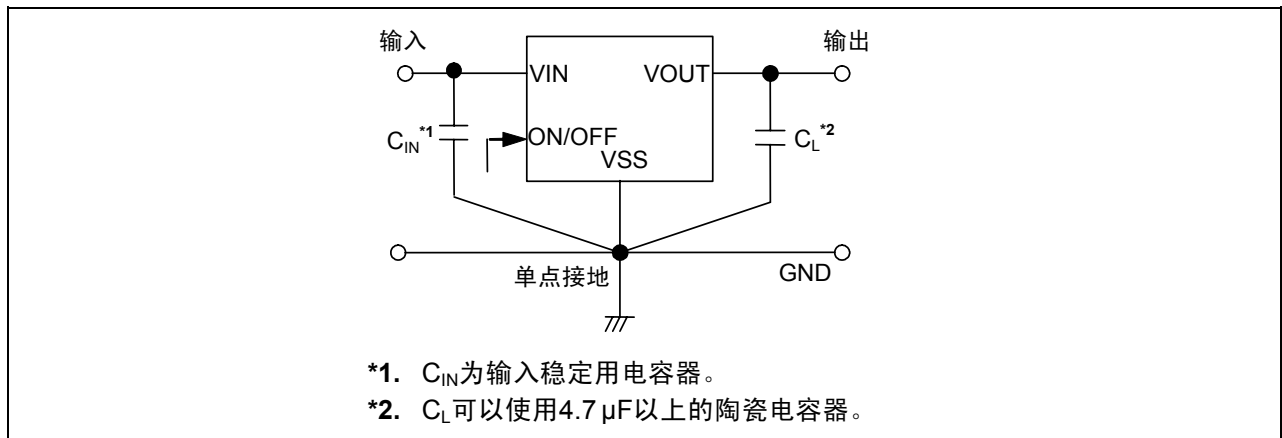


图10

注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。

■ 使用条件

输入电容器(C_{IN}):	4.7 μF 以上
输出电容器(C_L):	4.7 μF 以上
输出电容器的ESR:	0.5 Ω 以下

注意 一般而言，线性稳压器因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器使用前请确认在应用电路上不发生振荡。

■ 输入、输出电容器(C_{IN} 、 C_L)的选定

S-1170系列，因相位补偿，需要在VOUT-VSS端子之间设置输出电容器。在全部的温度范围内，输出电容器可使用容量值为4.7 μF 以上的陶瓷电容器即可稳定工作。此外，在使用OS电容器、钽电容器或铝电解电容器时，则容量值也必须为4.7 μF 以上，ESR 0.5 Ω 以下。

因输出电容器值的不同，作为过渡响应特性的输出过冲值、下冲值将会发生变化。此外，输入电容器也会因所应用的电路的不同，所需要的电容的容量值亦有差异。

应用电路的推荐值，虽为 $C_{IN} = 4.7 \mu\text{F}$ 以上、 $C_L = 4.7 \mu\text{F}$ 以上，但在使用之时，请对温度特性等予以充分实测验证。

■ 用语的说明

1. 低压差型电压稳压器

它是内置低通态电阻晶体管的低压差的小型电压稳压器。

2. 低ESR

电容器的ESR(Equivalent Series Resistance : 等效串联电阻)小。S-1170系列在输出方电容器(C_L)中能够使用陶瓷电容器等具有低ESR的电容器。ESR如在0.5 Ω以下就可使用。

3. 输出电压(V_{OUT})

在输入电压*1、输出电流、温度在某一固定的条件下，输出电压的输出电压精度可保证为±1.0%。

*1. 因产品的不同而有所差异。

注意 当这些条件发生变化时，输出电压的值也随之发生变化，有可能导致输出电压的精度超出上述范围。详情请参阅电气特性、及各特性数据。

4. 输入稳定度 $\left(\frac{\Delta V_{OUT1}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}} \right)$

表示输出电压对输入电压的依存性。即，当输出电流一定时，输出电压随输入电压的变化而产生的变化量。

5. 负载稳定度(ΔV_{OUT2})

表示输出电压对输出电流的依存性。即，当输入电压一定时，输出电压随输出电流的变化而产生的变化量。

6. 输入输出电压差(V_{drop})

表示当缓慢降低输入电压V_{IN}，当输出电压降到为V_{IN}=V_{OUT(S)}+1.0 V时的输出电压值V_{OUT3}的98%时的输入电压V_{IN1}与输出电压的差。

$$V_{drop} = V_{IN1} - (V_{OUT3} \times 0.98)$$

7. 输出电压的温度系数 $\left(\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \cdot V_{OUT}} \right)$

表示输出电压的温度系数在±150 ppm/°C时的特性，在工作温度范围内如图11所示的倾斜范围内。

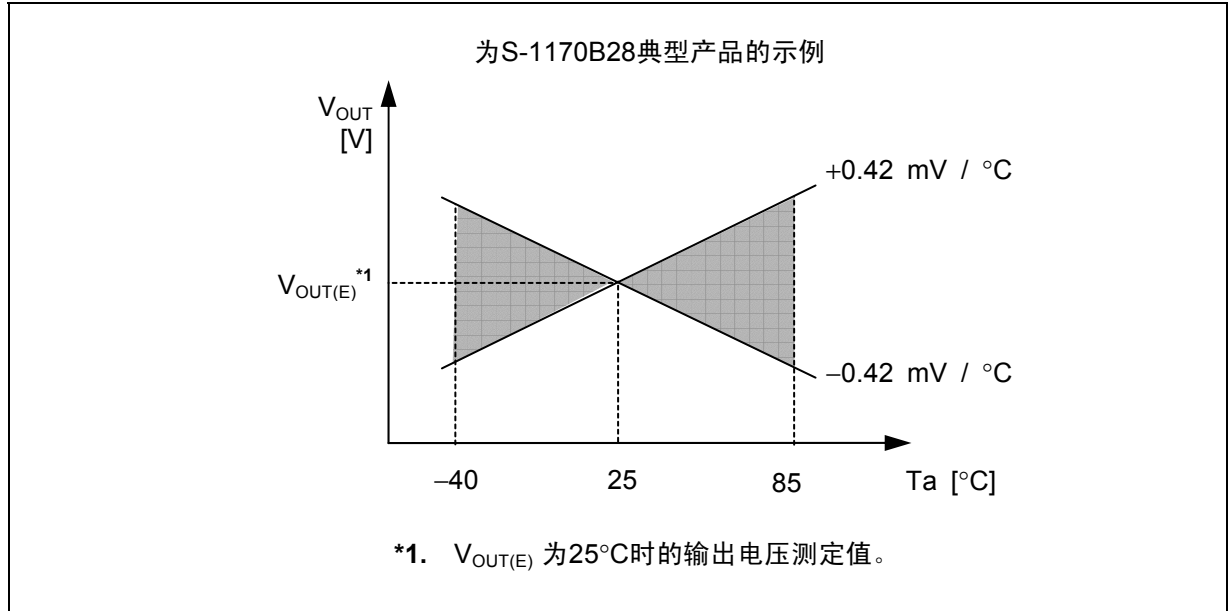


图11

输出电压的温度变化[mV/°C]按下式算出。

$$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a} [\text{mV}/^\circ\text{C}]^{*1} = V_{OUT(S)} [\text{V}]^{*2} \times \frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \cdot V_{OUT}} [\text{ppm}/^\circ\text{C}]^{*3} \div 1000$$

- *1. 输出电压的温度变化
- *2. 设定输出电压值
- *3. 上述输出电压温度系数

3. 开/关控制端子(ON/OFF端子)

启动以及停止稳压器的作用。

将 ON/OFF 端子设定到“关”时，内部电路将停止全部工作，使 VIN-VOUT 端子间内置 P 沟道 MOS FET 输出晶体管关闭，大幅度抑制消耗电流。VOUT 端子通过数百 kΩ 的 VOUT-VSS 端子间内置分压电阻而变为 V_{SS} 级。

此外，因 ON/OFF 端子的构造如图 13 所示构造，在内部为既非上拉也非下拉，所以在内部为既非上拉也非下拉，所以不要将开关控制端子在悬空状态下使用。另外，如印加 $0.3\text{ V} \sim \text{VIN}-0.3\text{ V}$ 的电压时，会增加消耗电流，请予以注意。在不使用 ON/OFF 端子时，如为“A”型号产品请与 VSS 端子连接，“B”型号产品请与 VIN 端子连接。

表6

产品类型	ON/OFF端子	内部电路	VOUT端子电压	消耗电流
A	“L”：通电	工作	设定值	I_{SS1}
A	“H”：断电	停止	V_{SS} 电位	I_{SS2}
B	“L”：断电	停止	V_{SS} 电位	I_{SS2}
B	“H”：通电	工作	设定值	I_{SS1}

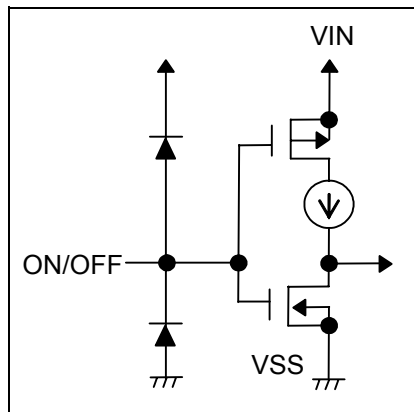


图13

4. 热敏关闭电路

为了防止因发热而引起的对产品的破坏，内置了热敏关闭电路。当结点温度上升到150°C(典型值)时，热敏关闭电路开始工作，并停止稳压器的的工作。当结点温度下降到120°C(典型值)时，热敏关闭电路的工作会被解除，重新开始进行稳压工作。

由于产品的自我发热而导致热敏关闭电路开始工作时，稳压器将会停止工作，输出电压也随之而下降。在稳压器停止工作之后，产品的自我发热会逐渐消失，IC 的温度也随之降低。由于温度的降低，热敏关闭电路的工作会被解除，因此稳压工作重新开始，导致再一次发生自我发热的现象。通过进行如此反复的工作，促使输出电压波形变为脉冲状。这种稳压工作的停止、再重新开始的现象，只有降低输入电压、输出电流的任意一方或双方，而促使内部消耗电力变小，或者降低周围环境温度时，才能阻止这种现象的发生。

表7

热敏关闭电路	VOUT端子电压
开始工作时: 150°C (典型值)	V_{SS} 电位
解除工作时: 120°C (典型值)	设定值

■ 注意事项

- VIN端子、VOUT端子以及GND的配线，为降低阻抗，要充分注意接线方式。另外，请尽可能将输出电容器(C_L)接在VOUT-VSS端子的附近，将输入稳定电容器(C_{IN})接在VIN-VSS端子的附近。
- 通常线性稳压器在低负载电流(1.0 mA以下)状态下使用时，输出电压有时会上升，请加以注意。
- 通常线性稳压器会因所选择的外接部件而产生振荡。本IC特推荐在以下条件下使用，但在实际使用条件下，请对温度特性等进行充分的实试验证后再决定。


输入电容器(C_{IN}): 4.7 μF以上
输出电容器(C_L): 4.7 μF以上
等效串联电阻(ESR): 0.5 Ω以下

- 在电源的阻抗偏高的情况下，当IC的输入端未接电容或所接电容值很小时，会发生振荡，请加以注意。
- 请注意输入输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。
- 本IC虽内置防静电保护电路，但请不要对IC印加超过保护电路性能的过大静电。
- 有关所需输出电流的设定，请留意“电气特性”表5的输出电流值及栏外的注意事项*5。
- 使用本公司的IC生产产品时，如在其产品中对该IC的使用方法以及产品的规格，或因与所进口国对包括本IC产品在内的制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。


■ 各种特性数据(典型数据)

(1) 输出电压—输出电流 (负载电流增加时)


S-1170B15 (Ta=25°C)

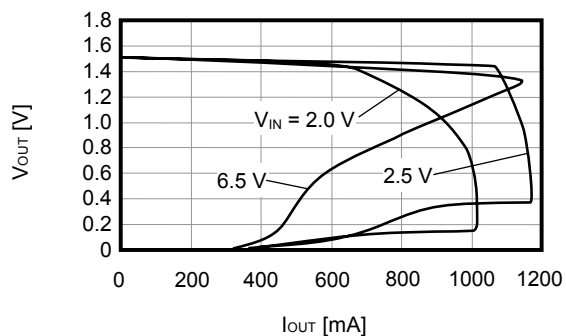

S-1170B30 (Ta=25°C)

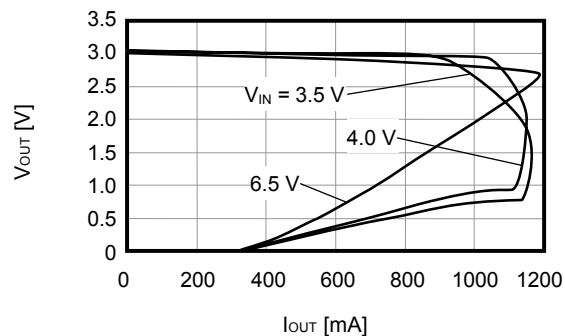

S-1170B50 (Ta=25°C)

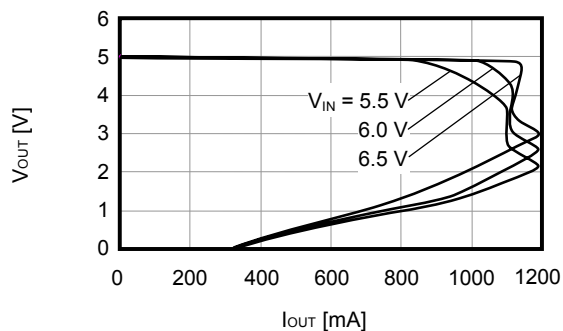


备注 有关所需的输出电流的设定, 请注意如下问题。


- 1) “电气特性”表的输出电流最小值以及
注意事项*5
- 2) 封装的容许功耗

(2) 输出电压—输入电压


S-1170B15 (Ta=25°C)

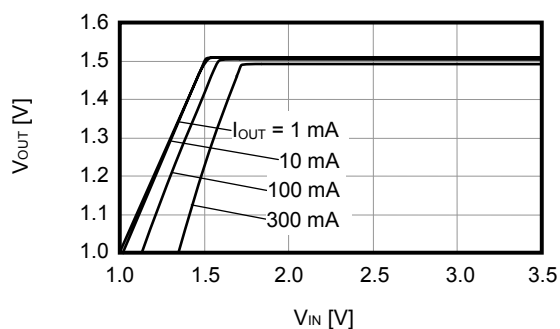

S-1170B30 (Ta=25°C)

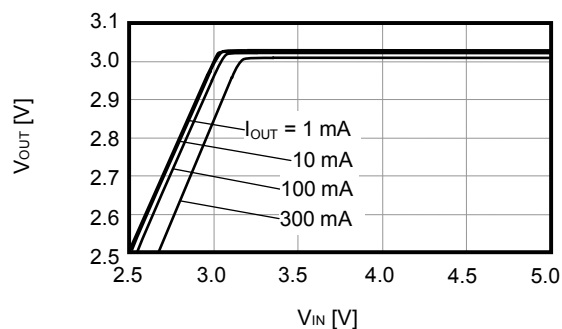


S-1170B50 (Ta=25°C)

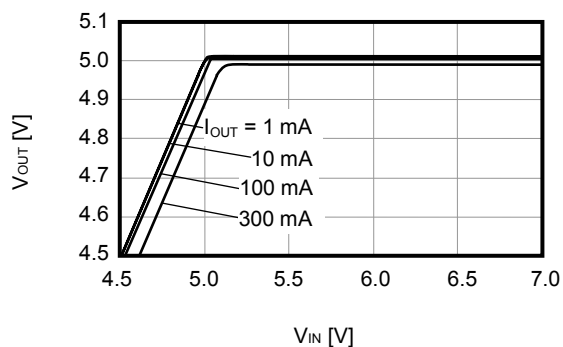


(3) 压差—输出电流


S-1170B15

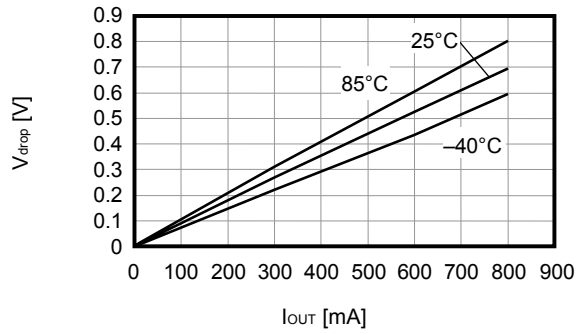


S-1170B30

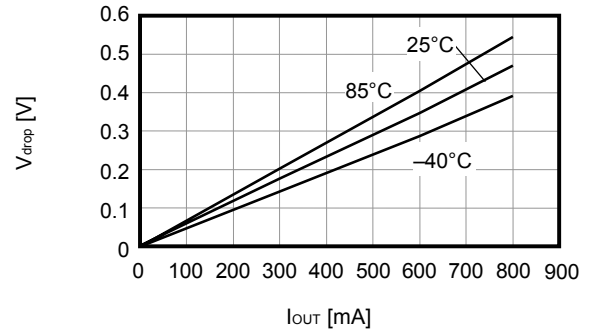

S-1170B50

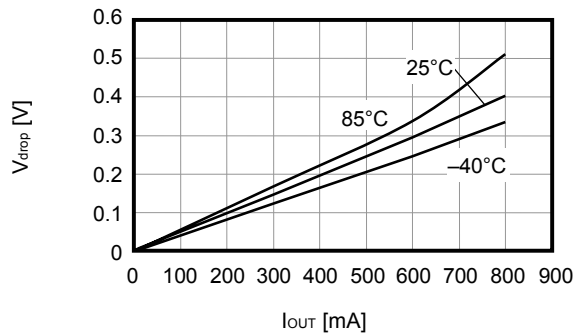


(4) 压差—设定输出电压

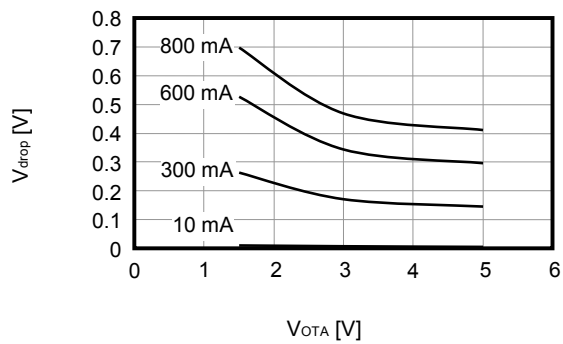


(5) 输出电压—周围温度


S-1170B15 ($I_{OUT}=10\text{ mA}$)

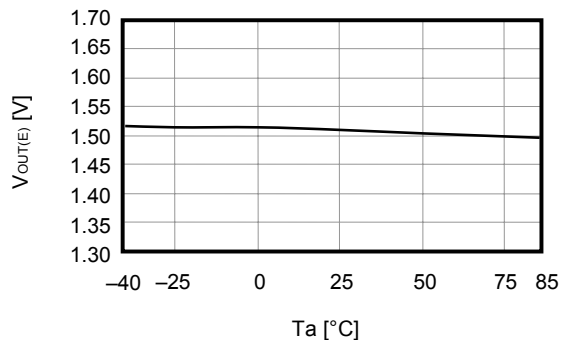

S-1170B30 ($I_{OUT}=10\text{ mA}$)

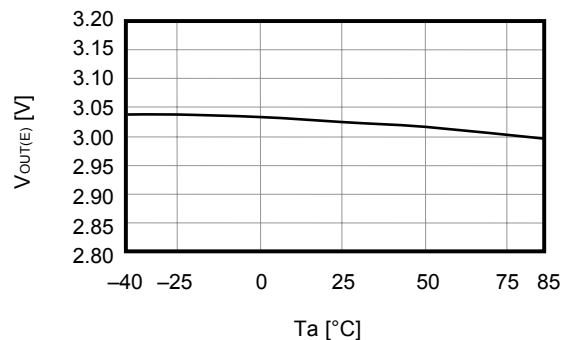


S-1170B50 ($I_{OUT}=10\text{ mA}$)

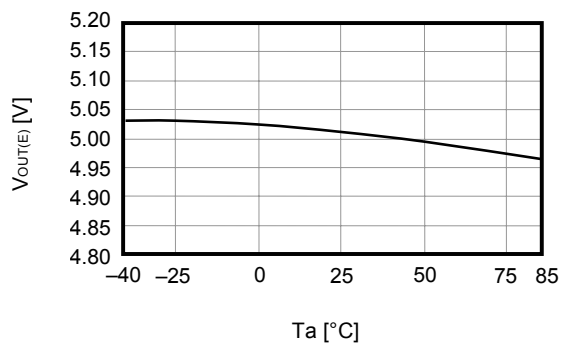


(6) 消耗电流—输入电压


S-1170B15 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

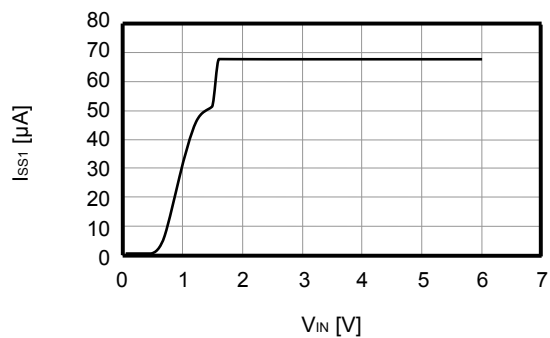

S-1170B30 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

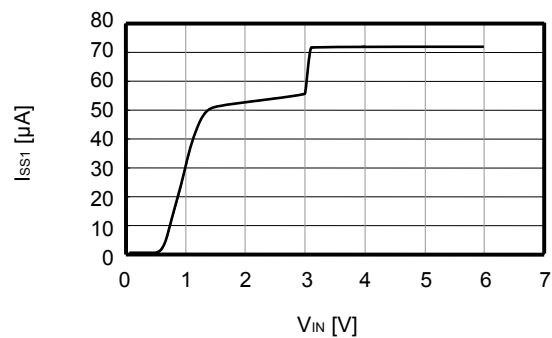


S-1170B50 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

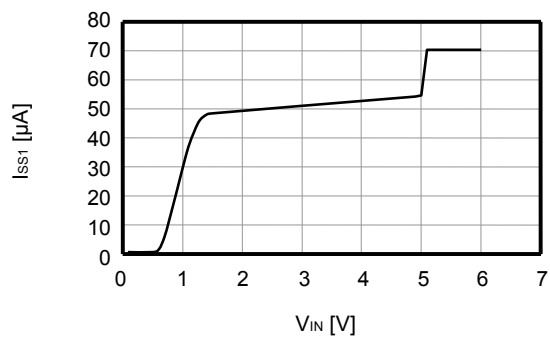

(7) 纹波抑制率


S-1170B15 (Ta=25°C)

V_{IN} = 2.5 V, C_{OUT} = 4.7 μF

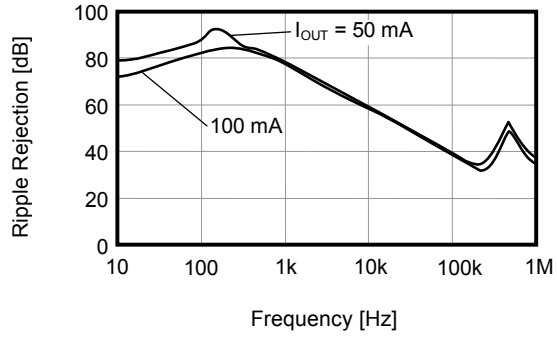


S-1170B30 (Ta=25°C)

V_{IN} = 4.0 V, C_{OUT} = 4.7 μF

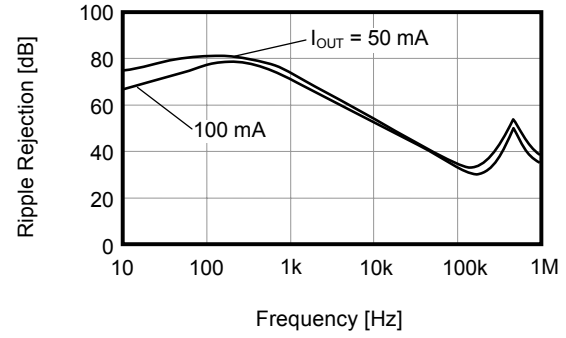

S-1170B50 (Ta=25°C)

V_{IN} = 6.0 V, C_{OUT} = 4.7 μF

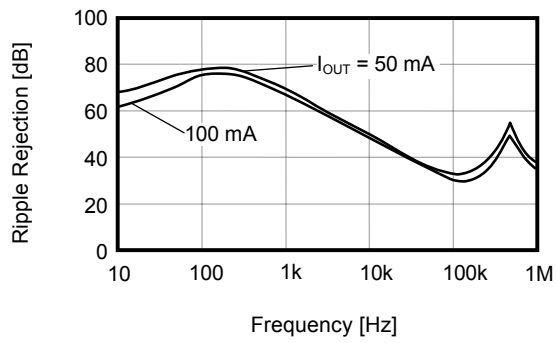


■ 参考数据

(1) 输入过渡响应特性


S-1170B15 (Ta=25°C)

$I_{OUT} = 100\text{ mA}$, $t_r = t_f = 5.0\ \mu\text{s}$, $C_{OUT} = 4.7\ \mu\text{F}$, $C_{IN} = 4.7\ \mu\text{F}$

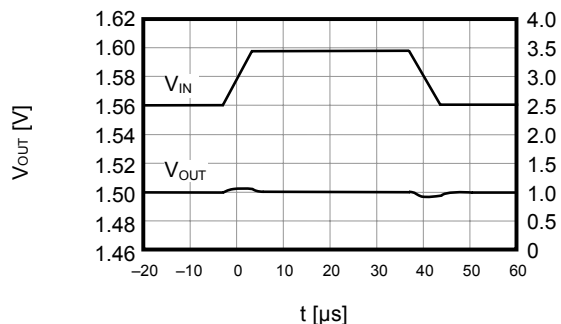


S-1170B30 (Ta=25°C)

$I_{OUT} = 100\text{ mA}$, $t_r = t_f = 5.0\ \mu\text{s}$, $C_{OUT} = 4.7\ \mu\text{F}$, $C_{IN} = 4.7\ \mu\text{F}$

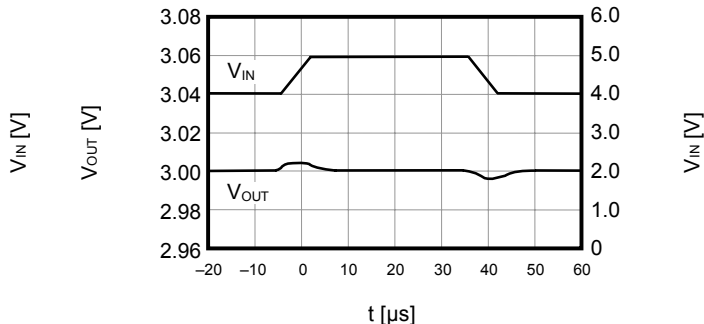

S-1170B50 (Ta=25°C)


$I_{OUT} = 100\text{ mA}$, $t_r = t_f = 5.0\ \mu\text{s}$, $C_{OUT} = 4.7\ \mu\text{F}$, $C_{IN} = 4.7\ \mu\text{F}$

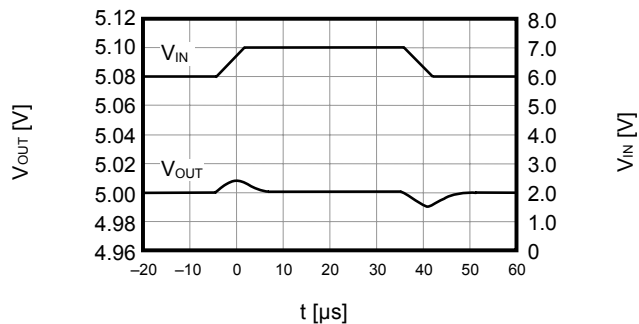

(2) 负载过渡响应特性


S-1170B15 (Ta=25°C)

$V_{IN} = 2.5\text{ V}$, $C_{OUT} = 4.7\ \mu\text{F}$, $C_{IN} = 4.7\ \mu\text{F}$, $I_{OUT} = 50 \leftrightarrow 100\text{ mA}$

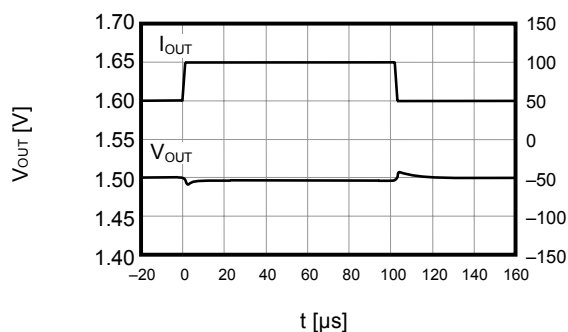


S-1170B30 (Ta=25°C)

$V_{IN} = 4.0\text{ V}$, $C_{OUT} = 4.7\ \mu\text{F}$, $C_{IN} = 4.7\ \mu\text{F}$, $I_{OUT} = 50 \leftrightarrow 100\text{ mA}$

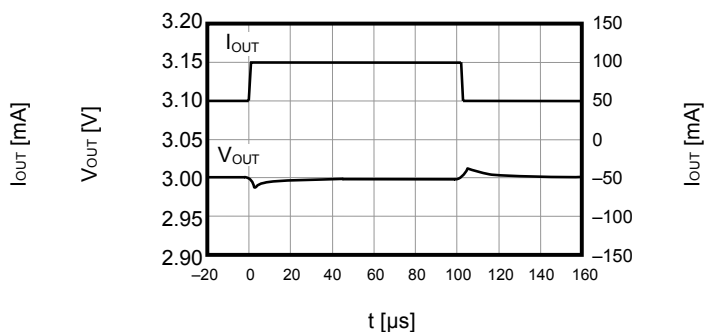

S-1170B50 (Ta=25°C)


$V_{IN} = 6.0\text{ V}$, $C_{OUT} = 4.7\ \mu\text{F}$, $C_{IN} = 4.7\ \mu\text{F}$, $I_{OUT} = 50 \leftrightarrow 100\text{ mA}$

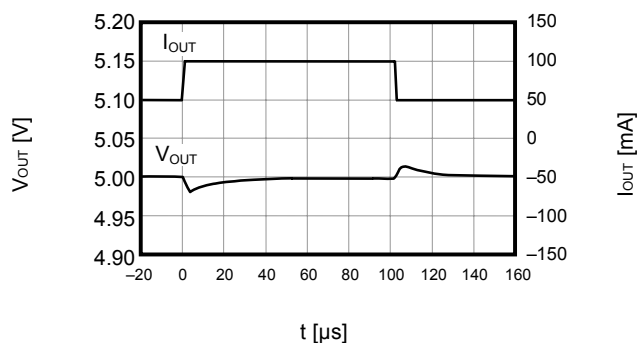

(3) ON/OFF端子过渡响应特性


S-1170B15 (Ta=25°C)

V_{IN} = 2.5 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 100 mA

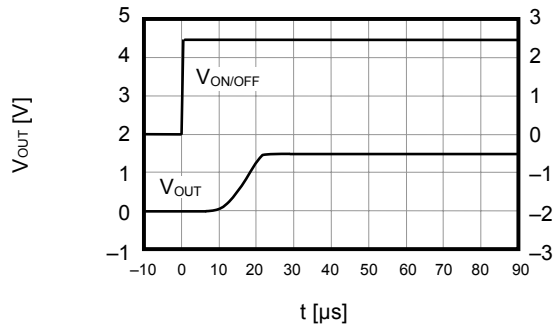


S-1170B30 (Ta=25°C)

V_{IN} = 4.0 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 100 mA

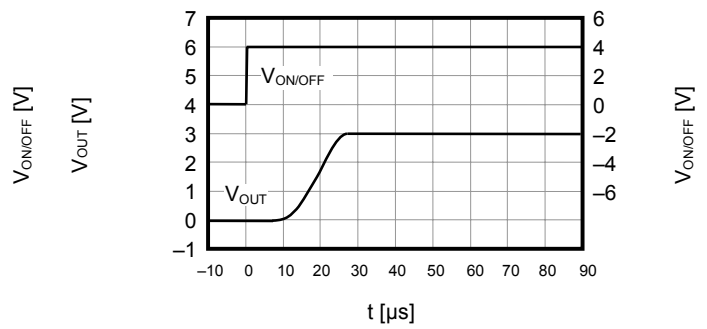


S-1170B50 (Ta=25°C)

V_{IN} = 6.0 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 100 mA

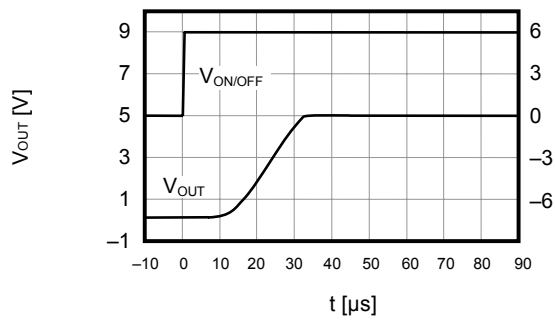


S-1170B15 (Ta=25°C)

V_{IN} = 2.5 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 300 mA

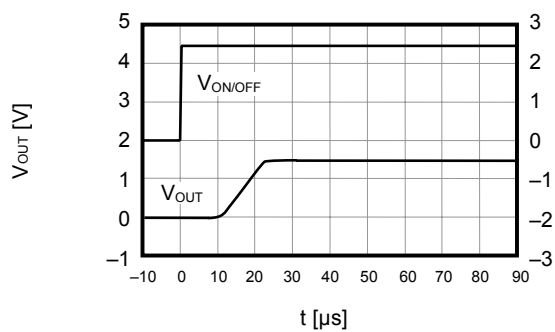


S-1170B30 (Ta=25°C)





V_{IN} = 4.0 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 300 mA

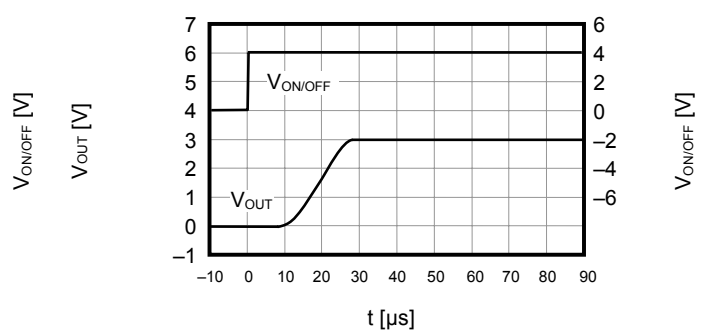

S-1170B50 (Ta=25°C)


V_{IN} = 6.0 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 300 mA

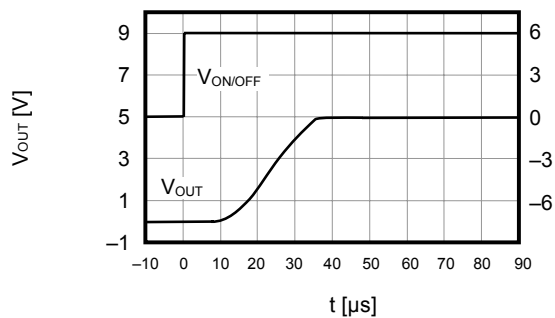

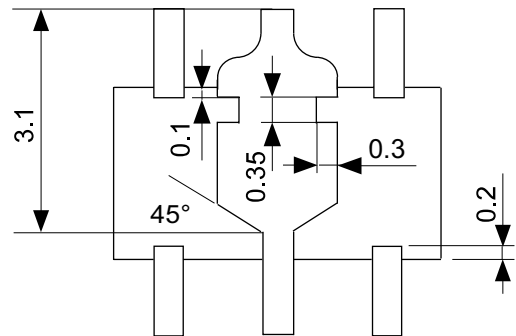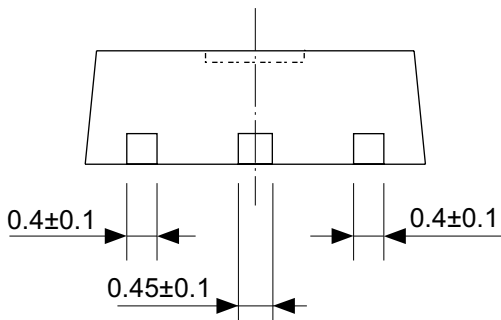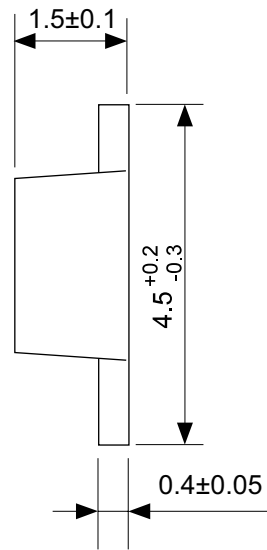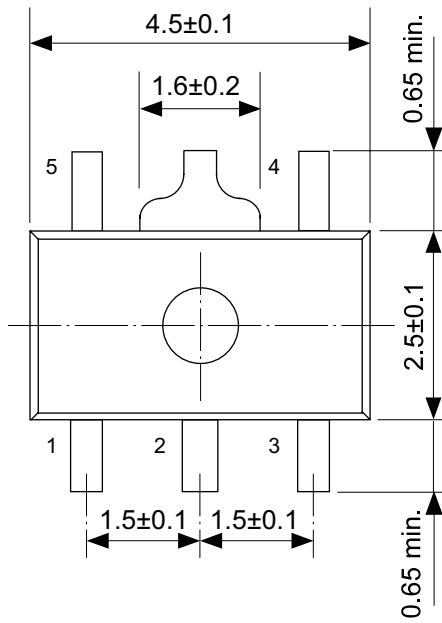


No. UP005-A-P-SD-1.1

TITLE	SOT895-A-PKG Dimensions
No.	UP005-A-P-SD-1.1
SCALE	
UNIT	mm
Seiko Instruments Inc.	




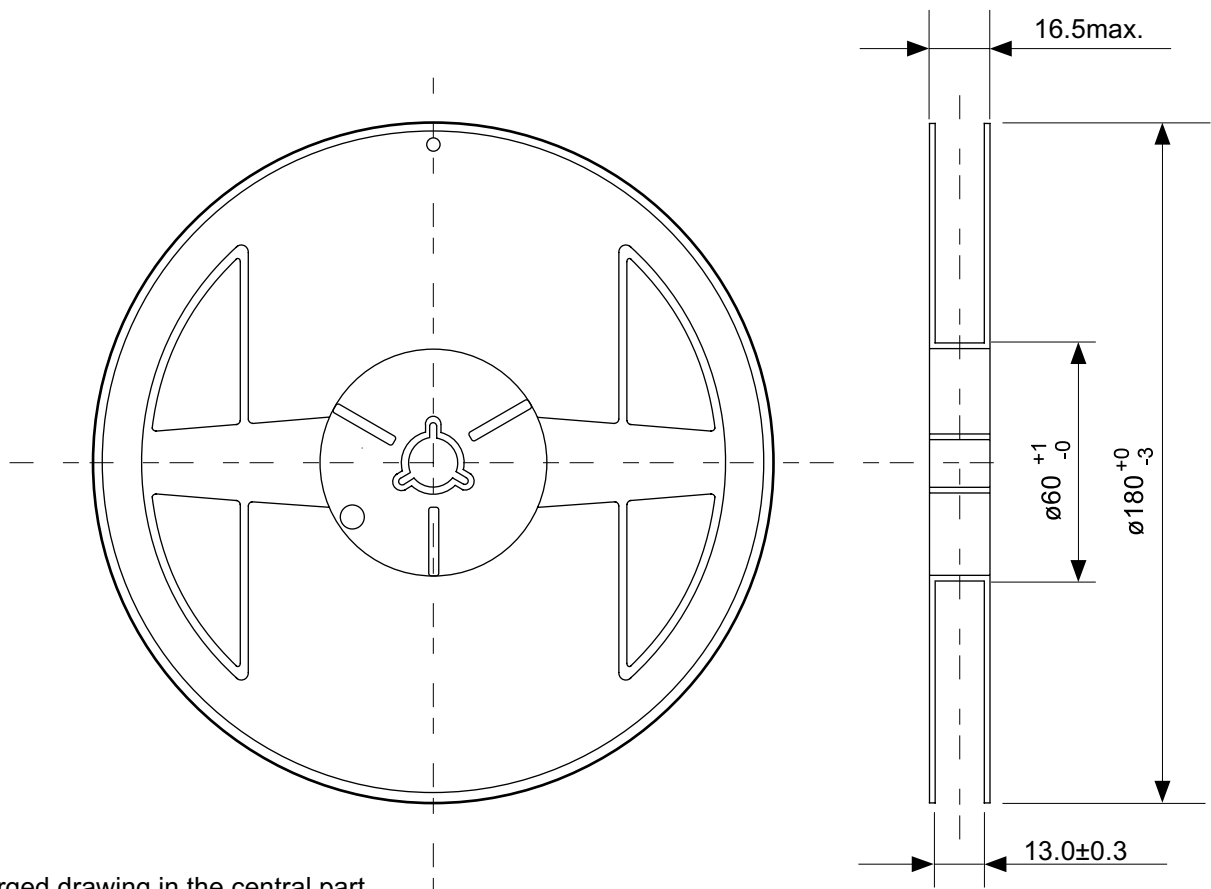


Enlarged drawing in the central part

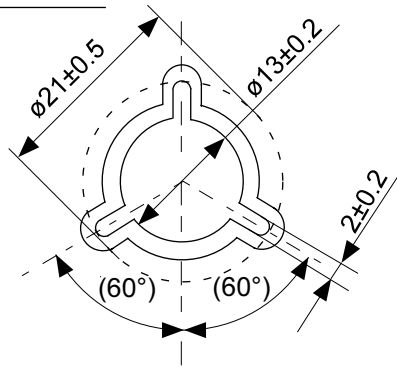




No. UP005-A-R-SD-1.1

TITLE	SOT895-A-Reel		
No.	UP005-A-R-SD-1.1		
SCALE		QTY.	1,000
UNIT	mm		
Seiko Instruments Inc.			

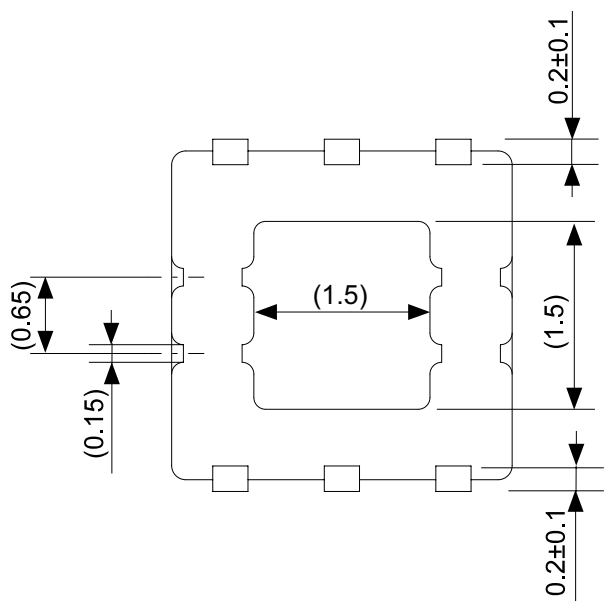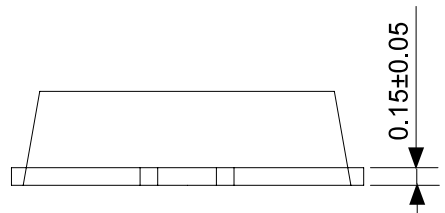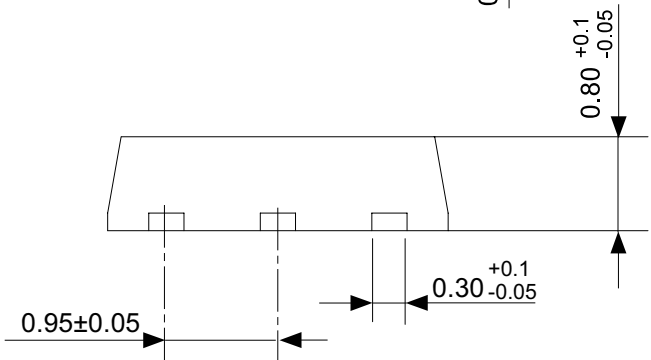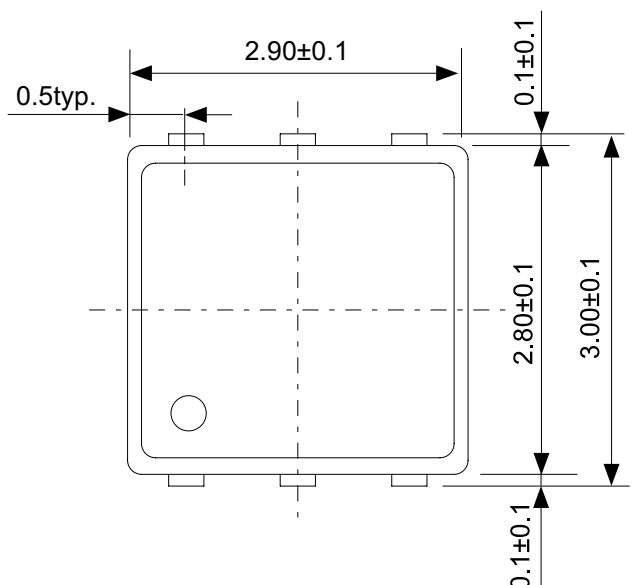

No. : PD006-A-P-SD-2.0


TITLE	HSON6A-A-PKG Dimensions
No.	PD006-A-P-SD-2.0
SCALE	
UNIT	mm
Seiko Instruments Inc.	

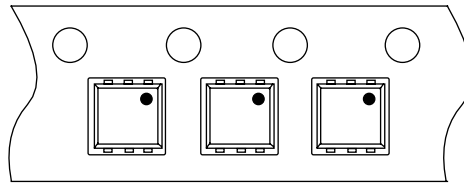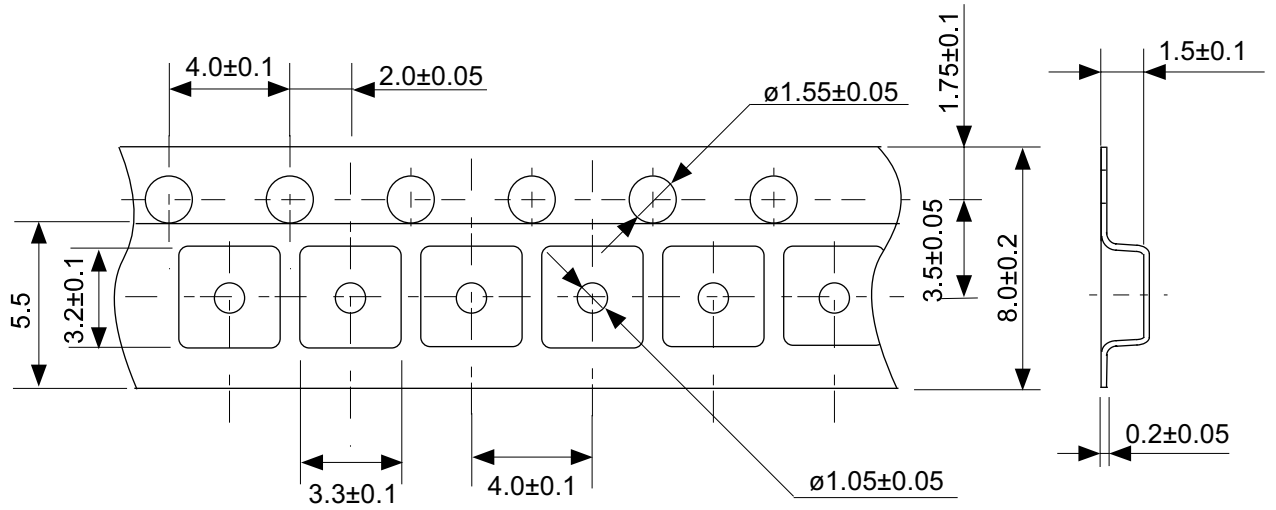

→
Feed direction

No. : PD006-A-C-SD-2.0

TITLE	HS0N6A-A-Carrier Tape
No.	PD006-A-C-SD-2.0
SCALE	
UNIT	mm
Seiko Instruments Inc.	

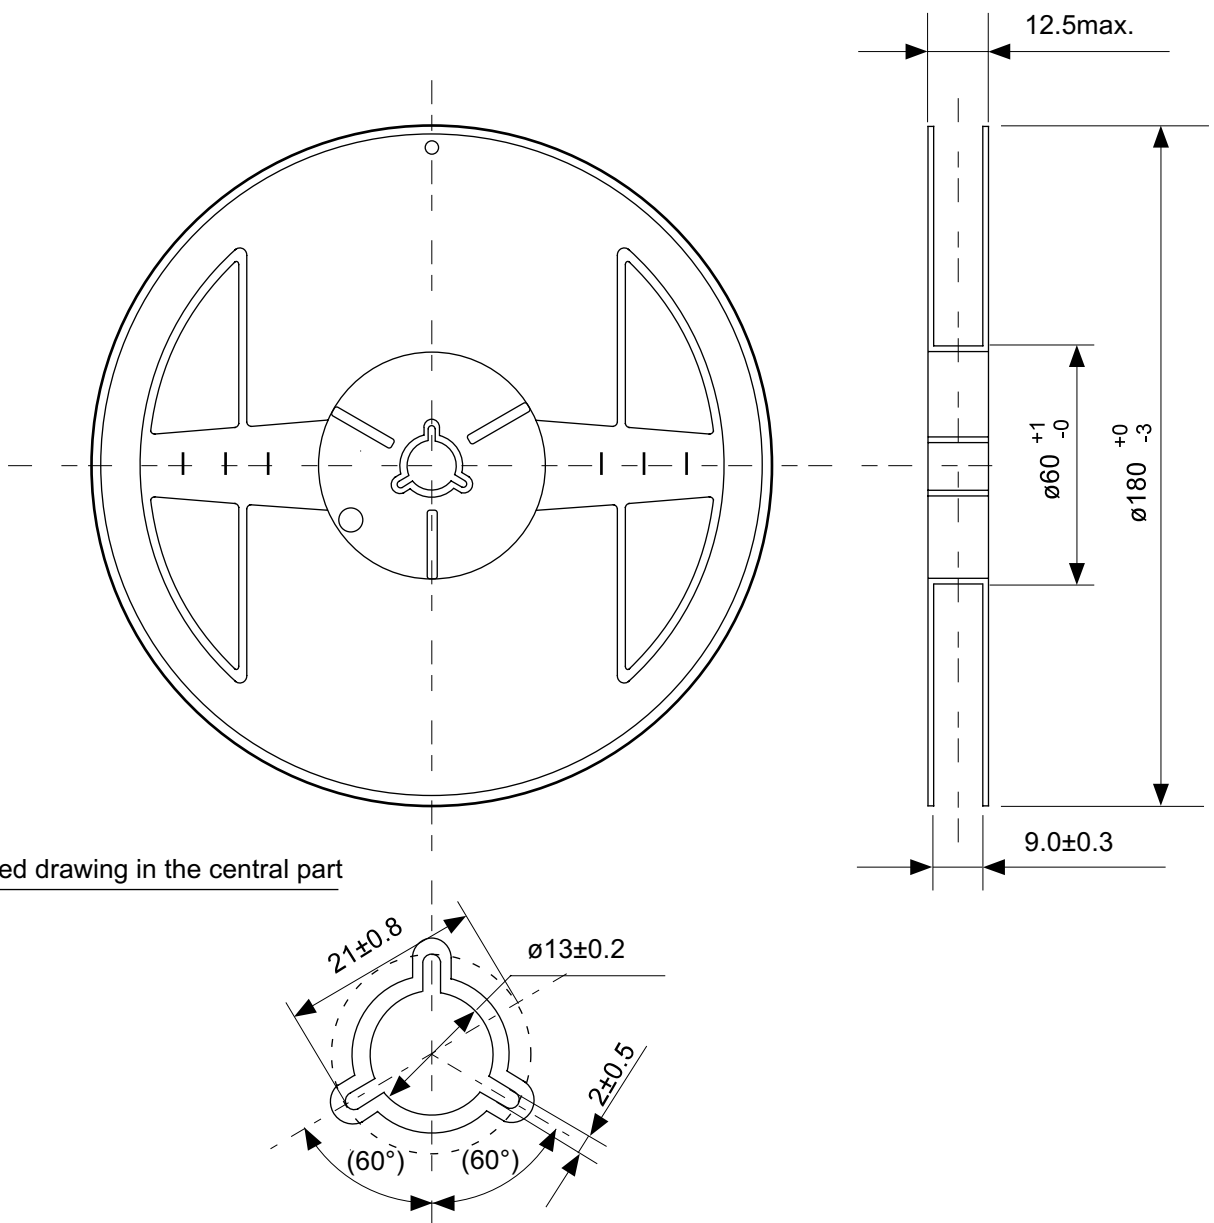

Enlarged drawing in the central part

No. : PD006-A-R-SD-1.0

TITLE	HSON6A-A-Reel		
No.	PD006-A-R-SD-1.0		
SCALE		QTY.	3000
UNIT	mm		
Seiko Instruments Inc.			

- The information described herein is subject to change without notice.
- Seiko Instruments Inc. is not responsible for any problems caused by circuits or diagrams described herein whose related industrial properties, patents, or other rights belong to third parties. The application circuit examples explain typical applications of the products, and do not guarantee the success of any specific mass-production design.
- When the products described herein are regulated products subject to the Wassenaar Arrangement or other agreements, they may not be exported without authorization from the appropriate governmental authority.
- Use of the information described herein for other purposes and/or reproduction or copying without the express permission of Seiko Instruments Inc. is strictly prohibited.
- The products described herein cannot be used as part of any device or equipment affecting the human body, such as exercise equipment, medical equipment, security systems, gas equipment, or any apparatus installed in airplanes and other vehicles, without prior written permission of Seiko Instruments Inc.
- Although Seiko Instruments Inc. exerts the greatest possible effort to ensure high quality and reliability, the failure or malfunction of semiconductor products may occur. The user of these products should therefore give thorough consideration to safety design, including redundancy, fire-prevention measures, and malfunction prevention, to prevent any accidents, fires, or community damage that may ensue.